


# Sourdine, $\varnothing = 13.5 \text{ mm}$ , $L = 1000 \text{ mm}$ , avec étanchéité

Référence D3328-02

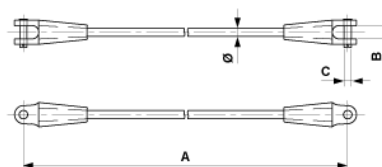

## Dimension

B: 22 mm  
 $\varnothing$ : 13.5 mm  
A: 1000 mm  
C: 12 mm

## Matériel et poids

Poids: 0.595 kg  
Matériel: Câble CPV

Matériel: Matériel des terminaux Al/acier inox

## Charges

Charge de rupture: 35 kN

## Remarques

Pour une fonction isolante, une longueur minimale de 1 m de câble synthétique est nécessaire. (voir EN 50345)