


Sourdine, $\varnothing = 13.5 \text{ mm}$, $L = 2000 \text{ mm}$, avec étanchéité

Référence D3328-03

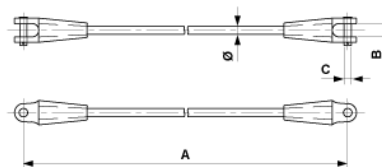

Dimension

B: 22 mm
 \varnothing : 13.5 mm
A: 2000 mm
C: 12 mm

Matériel et poids

Poids: 0.740 kg
Matériel: Câble CPV

Matériel: Matériel des terminaux Al/acier inox

Charges

Charge de rupture: 35 kN

Remarques

Pour une fonction isolante, une longueur minimale de 1 m de câble synthétique est nécessaire. (voir EN 50345)