


Hauban double en câble sur poutrelles à larges ailes, fixation à la traverse, sans isolation

Référence 101270

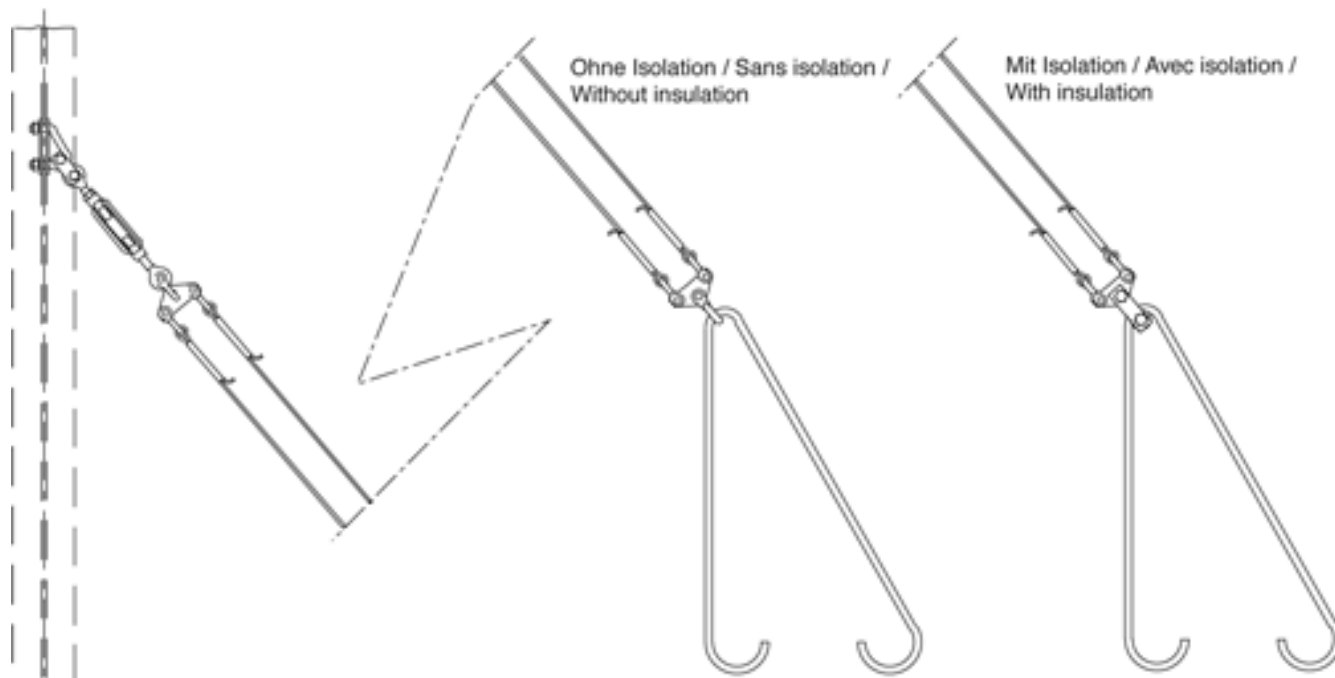

Charges

Charge de rupture: 70 kN

Spécification

Rigidité diélectrique: 23 kV/mm

Résistance aux courants de fuite: (KC) 100

Remarques

- Le matériel de fixation aux poutrelles à larges ailes est joint à la livraison