


Suspension de ligne de contact TB avec corps isolé type 1, en alignement sur transversal matière synthétique 0-2.5° pendule

Référence 103421

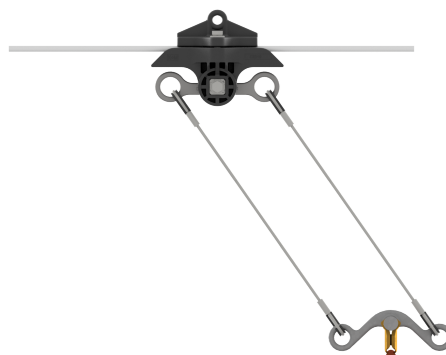

Spécification

Tension de service: max. 1500 V C.C.

Remarques

- Corps isolé plast./acier inox/Al

- Accessoires acier inox
- Griffes de fil de contact CuAl

Ersatz für

101774