Suspension de ligne de contact TB avec corps isolé KUSYS, sur tube G2", rigide 0-4° avec griffe de fil de contact M16

Référence 103424

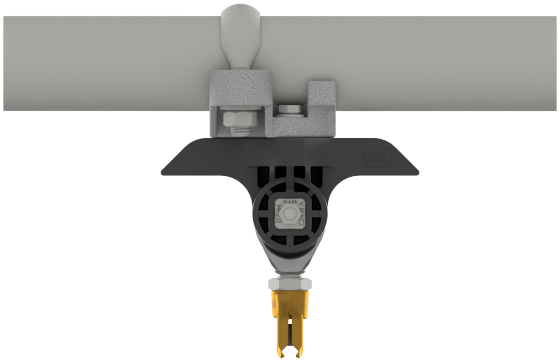

Spécifications

Tension de service: max. 1500 V C.C.

Remarques

- Corps isolé plast./acier inox/Al
- Accessoires acier inox
- Griffes de fil de contact CuAl
- Pince courte acier galv.

remplace

101783

Kummler+Matter AG
Rietstrasse 14
8108 Dällikon

Tel. +41 44 247 47 47
info@kummlermatter.ch
kummlermatter.ch

Kummler+Matter
A COLAS RAIL COMPANY