


# Suspension de ligne de contact TB avec corps isolé type 1, en alignement sur rail d'ancrage type 3 b 0-2.5° pendule

Référence 103338

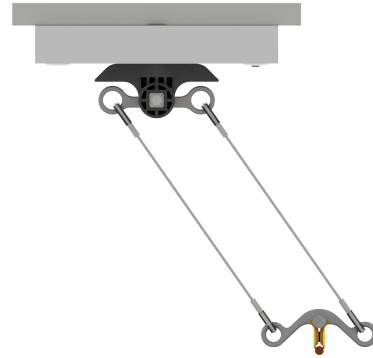

## Spécifications

Tension de service: max. 1500 V C.C.

## Remarques

- Corps isolé plast./acier inox/Al

- Accessoires acier inox  
- Griffes de fil de contact CuAl

## remplace

101797