


Suspension isolateur de section sur transversal double acier/acier-cuivre 26-50 mm², avec oeillet de suspension

Référence 103319

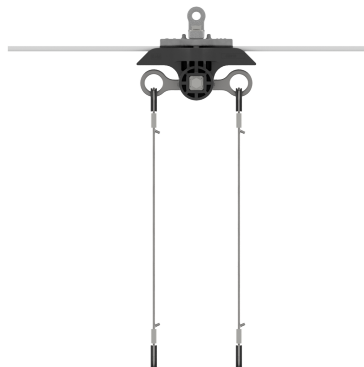

Spécifications

Tension: Corps isolé max. 1500 V

Remarques

- Avec corps isolé type 1
- Tension: corps isolé

- Fils de suspension en acier inox
- Par isolateur de section, on a besoin de 2 suspensions chaque fois

remplace

101709