


Référence 103371

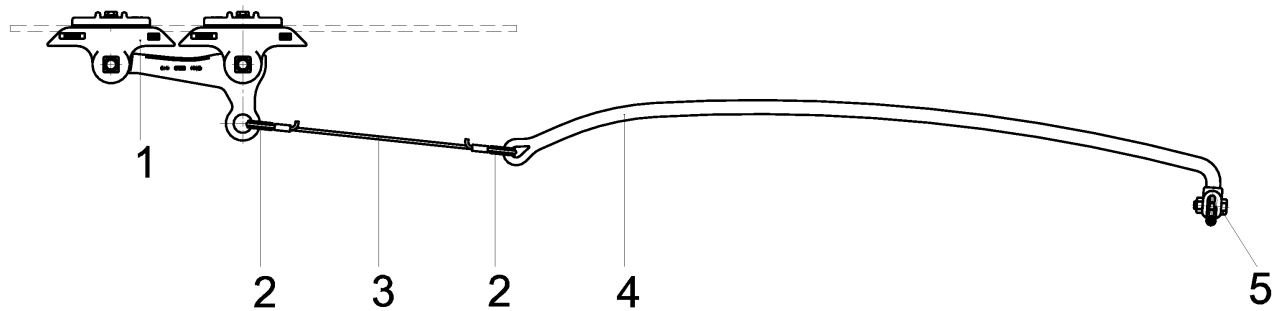

Spécifications

Tension de service: max. 1500 V C.C.

Remarques

- Corps isolé plast./acier inox/Al

- Accessoires acier inox
- Griffes de fil de contact CuNiSi

remplace

102953