
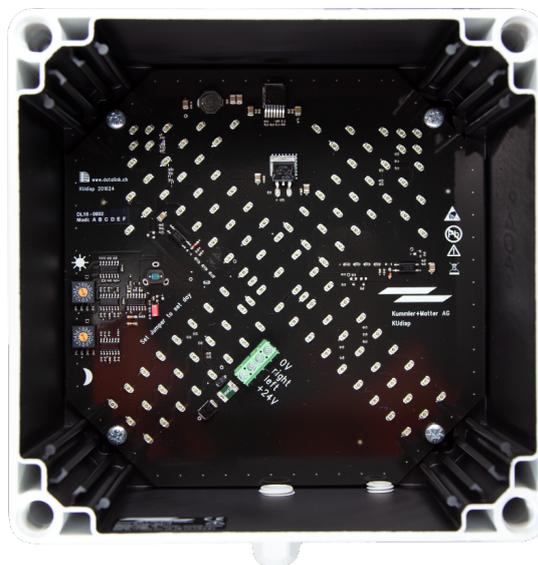


Afficheur KUDISP

Référence 302778

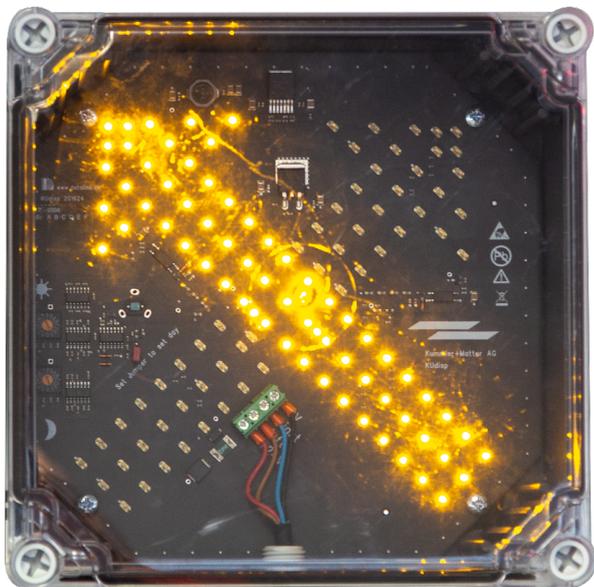

Normes appliquées

EN61000-6-4:2011-09

EN50121-4:2015 03

IEC 62236-4:2008 12

Fonction

Afficheur de flèche à moitié gauche et à moitié droite, spécialement pour les commandes d'aiguillage compactes

Spécification

18V - 30Vdc / max 1A

-20° - 80°

IP66

Commande par 2 entrées

Remarques

contrôle automatique de la luminosité