


# Suspension de ligne de contact TB rigide, sans isolation, en alignement, sur transversal en câble synthétique Ø = 11.0 mm 0° avec griffe de fil de contact 5/8"

Référence 101545

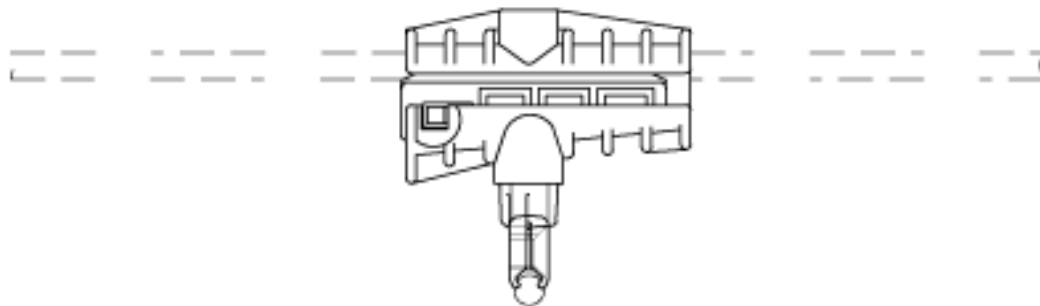

## Remarques

- Griffes de fil de contact CuAl
- Pince courte acier galv.