


**Suspension de ligne de contact TB rigide, sans isolation, en alignement, sur transversal en câble synthétique Ø = 11.0 mm 1-2.5° avec griffe courte 5/8"**

Référence 101547

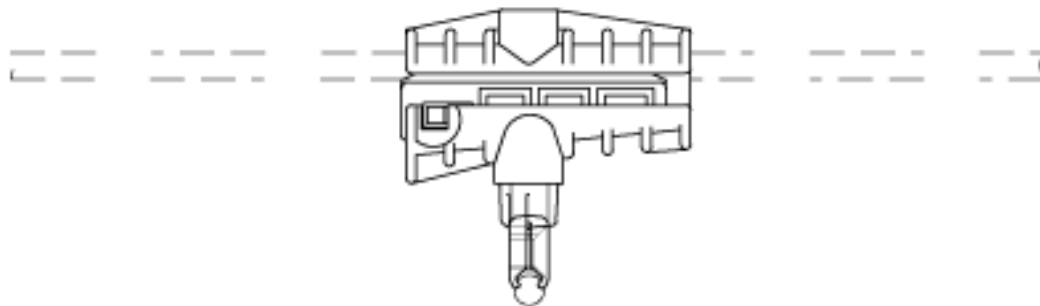

**Remarques**

- Griffes de fil de contact CuAl
- Pince courte acier galv.