
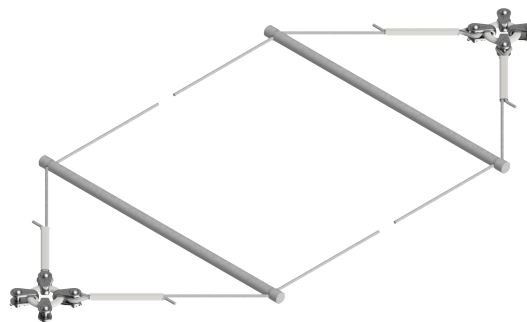


transversal double pour maillage porteur d'aiguillages et croisements câble en acier 35 mm² galv., avec anneau d'ancrage, sans isolation

Référence 100237

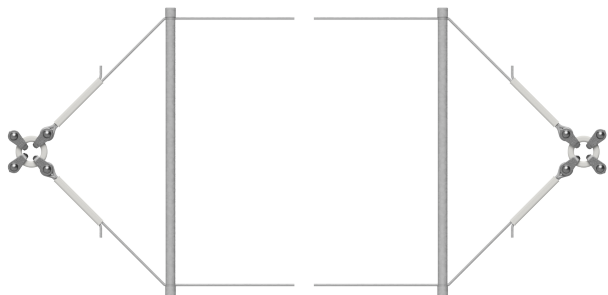

Charges

Charge de rupture: 43.80 kN

Remarques

- Fixation au support par câble