


# Suspension tube porteur sur console simple, sur tube porteur G1.5" et tube console G2.5", avec pendule à câble réglable, équipotentiel, sans isolation

Référence 120503

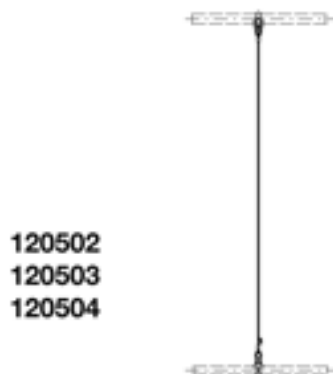

## Spécification

Tension de service: Boucles isolantes max. 1500 V