
Aiguillage U99 mécanique, 10° symétrique pour fil de contact rainuré 100-107 mm², amarrage gauche/droite

Référence 800064

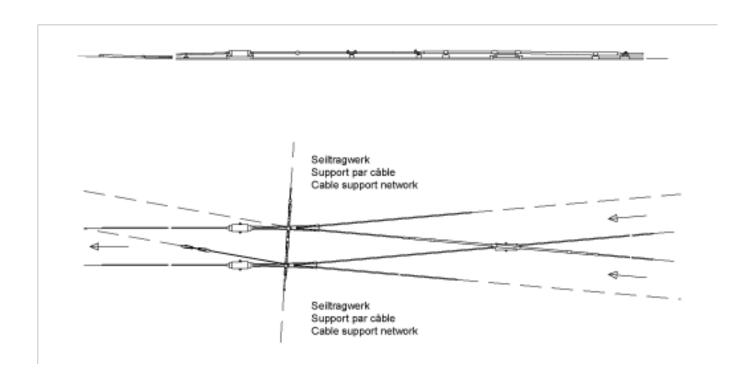

Remarques

- L'isolation peut être montée dans n'importe quel sens de marche
- Position réglable des lâmes
- Pièces de croisement 10° mécanique (dans toutes les installations)
- Matériel auxiliaire inclus

- Sans ancrages de fil de contact rainuré, maillage porteur ni suspensions
- Aiguilles pour autres fils de contact rainurés sur demande
- Des plans de montage détaillés peuvent être demandés pour chaque livraison d'une telle installation

